



NÁVOD K POUŽITÍ

**50DW
80DW**
Kingjet®

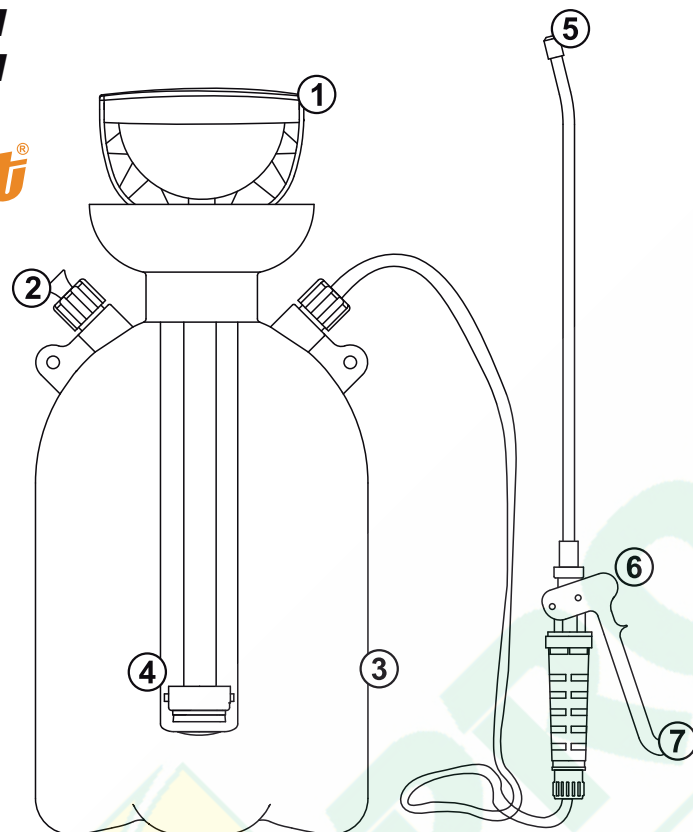

- 1. Držadlo pumpy
- 2. Bezpečnostní ventil
- 3. Tlaková nádoba
- 4. Pumpa

- 5. Seřiditelná tryska
- 6. Spojka
- 7. Robustní rukojeť

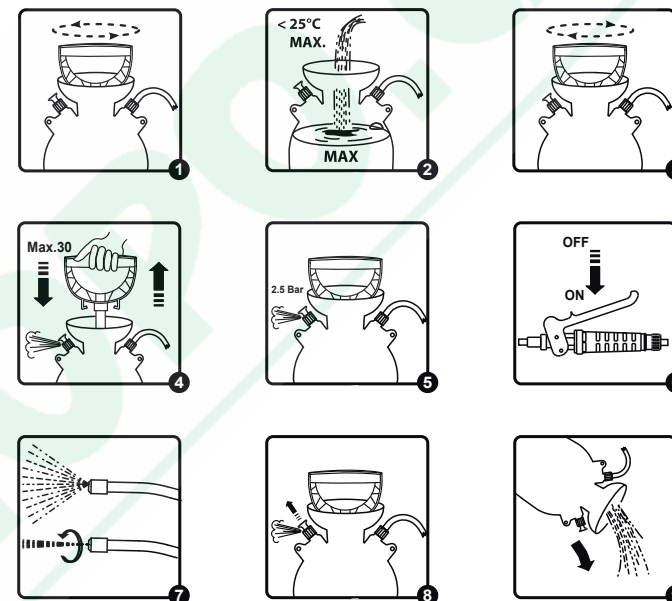

1. Odšroubujte pomocí držadla pumpu proti směru hodinových ručiček (fig1)
2. Naplňte požadovanou kapalinou maximálně po rysku znázorněnou na nádobě (fig2)
3. Zašroubujte zpět pumpu po směru hodinových ručiček (doprava) (fig3)
4. Natlakujte pumpováním postřikovač. Cca 30 stlačeními pumpy (fig4)
5. Pokud natlakujete nádobu moc, začne přebytečný vzduch utíkat přetlakovým ventilem (fig5)
6. Postřikovač začne stříkat po stisknutí spouštěcího ventilu (fig6)
7. Tryska je seřiditelná od jemného rozprášení kapaliny až po souvislý paprsek (fig7)
8. Po použití postřikovače vždy uvolněte zbývající tlak vytažením přetlakového ventilu (fig8)
9. Vylejte a ekologicky zlikvidujte zbývající kapalinu (fig9)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- 1) Při práci s postřikovačem vždy noste ochranné oblečení, brýle případně masku.
- 2) Vyhněte se práci s postřikovačem v silném větru.
- 3) Při stříkání počítejte s větrnými podmínkami a stříkejte nejlépe po směru větru.
- 4) Vždy uvolněte tlak v nádobě před plněním, servisováním nebo skladováním.
- 5) Nenechávejte postřikovač bez dozoru pokud je natlakován.
- 6) Chemické postřiky jsou nebezpečné. Vždy před prací s nimi si pečlivě přečtěte příbalové letáky výrobce.
- 7) Vždy míchejte prostředky podle bezpečnostních pokynů výrobce postřiku.
- 8) Důkladně vypláchněte nádobu po použití.